

Prestazioni e efficienza

Il banco di ghiaccio con doppia serpentina nelle versioni ACWG rende più veloce ed efficiente la spillatura contemporanea di acqua fredda e gassata.

Performance and efficiency

The ice bank with double coil in the ACWG versions improves the efficiency of simultaneous chilled and sparkling water dispensing.

Alto livello qualitativo

Di serie: il riduttore di pressione idrica, il regolatore di CO2 per i modelli con acqua gassata e l'utilizzo di acciaio inox AISI 304 per le parti sensibili dell'involucro.

High quality

Standard: water pressure reducer, CO2 regulator for models with sparkling water and the use of AISI 304 stainless steel for the sensitive parts of the casing.

Cu+ Safepath

L'applicazione, disponibile su tutti i modelli, garantisce l'immunità batterica del refrigeratore fornendo una prevenzione permanente e costante contro la formazione del biofilm.

Cu+ Safepath

Available on all models, the application ensures bacterial immunity for the cooler, providing permanent and constant protection against the formation of biofilms.



Filtrazione opzionale

È possibile applicare dei filtri deodoranti e purificatori per migliorare il sapore e l'odore dell'acqua. A completamento del dispositivo filtrante sono disponibili anche: debatterizzatore a raggi UV, contaltri e contaore.

Optional filtration

Chlorine filters and purifiers can be fitted to improve the taste and aroma of the water. An anti-bacterial UV system, water meter and timer complete the range of accessories available with the filtering device.

Modello da pavimento

Niagara è il modello da pavimento. Robusto, solido e performante assicura l'erogazione di ingenti quantità d'acqua a temperatura ambiente e fredda, liscia e gassata, all'istante.

Floor-standing model

Niagara is the floor-standing model. The robust, solid and high-performance product instantly dispenses large amounts of still and sparkling or chilled and room-temperature water.

Erogazione e funzionalità

I rubinetti, interni e protetti per garantire una maggiore igiene, erogano, a scelta, in continuo o ad intermittenza. Il design della vaschetta raccogli gocce agevola il posizionamento ottimale della caraffa.

Dispensing and functionality

The internal taps, protected to guarantee greater hygiene, can dispense continuously or intermittently as desired. The drip tray is designed to facilitate optimal jug positioning.


Sicurezza

La valvola di sicurezza impedisce perdite di acqua causate da eventuali guasti interni alla macchina.

Safety

The safety valve prevents leakages caused by accidental faults inside the machine.

- NIAGARA 55 IB AC
- NIAGARA 65 IB AC
- NIAGARA 120 IB AC
- NIAGARA 180 IB AC
- NIAGARA 65 IB ACWG
- NIAGARA 120 IB ACWG
- NIAGARA 180 IB ACWG

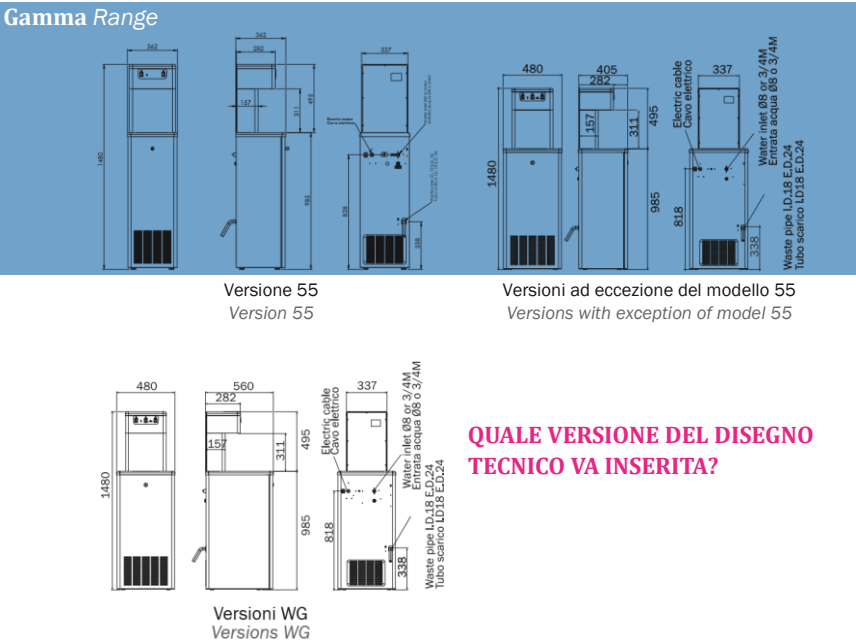

Scheda tecnica <i>Technical features</i>		
Dimensioni <i>Dimensions</i>	25,5 L x 40 P x 40 H cm 25,5 W x 40 D x 40 H cm	
Performance fredda <i>Cooling performance</i>	30 e 45 litri / h; 7 e 9 litri in continuo 30 and 45 liters / h; 7 and 9 liters continuously	
Erogazione <i>Dispensing</i>	40 secondi per 1 litro liscia; 35 secondi per 1 litro gassata (con 3 bar di pressione in ingresso) 40 seconds / liter for natural water; 35 seconds / liter for sparkling (with 3 bar of incoming water pressure)	
Temperatura acqua di uscita <i>Dispensed water temperature</i>	3-10°C con 20 °C di temperatura acqua di ingresso e 25°C di temperatura ambiente 3-10°C with 20°C incoming water and 25°C room temperature	
Condensazione <i>Condensation</i>	Ventilata Ventilated	
Termostato <i>Thermostat</i>	Meccanico Mechanical	
Compressore <i>Compressor</i>	1/10 HP 1/10 HP	
Banco di ghiaccio <i>Ice bank</i>	Capacità 4 litri, 2 Kg circa di ghiaccio 4 liters capacity, around 2 Kg of ice	
Pompa di carbonazione <i>Carbonator pump</i>	A palette 100 litri/h (per le versioni WG) Rotary vane, 100 liters/h (for WG models)	
Carbonatore <i>Carbonator</i>	Capacità 1 litro (gasatura a freddo) (per le versioni WG) 1 liter capacity (cold carbonation) (for WG models)	
Ingressi/uscite <i>Inlets/outlets</i>	Ingresso acqua Ø 8 mm, uscite acqua Ø 6 mm, ingresso CO2 Ø 6 mm (per le versioni WG) Water inlet Ø 8 mm, water outlets Ø 6 mm, CO2 inlet Ø 6 mm (for WG models)	
Riduttori di pressione per acqua e Co2 <i>Water and Co2 pressure reducers</i>	Non inclusi Not included	
Filtro <i>Filter</i>	Non incluso, da montare esternamente in linea Not included, to be externally mounted in-line	
Filtrazione <i>Filtration</i>		
F-CAL	Filtro personalizzato dechloratore urificatore batteriostatico anti-calcare, con testata shut off Customized chlorine purifier filter, bacteriostatic, descaler with shut off head	099109
F-MICRO	Micro-filtro personalizzato antibatterico, con testata shut off Customized anti-bacterial micro-filter, with shut off head	099112
F-SOFT	Filtro purificatore con resina a scambio ionico per la riduzione della durezza con testata shut off Ion exchange resin filter purifier for hardness reduction with shut off head	099200
F	Filtro dechloratore purificatore 4C con testata e rubinetto di arresto 4C Chlorine filter/purifier with head and shut off valve	090005
F-UV	F + debatterizzatore UV 12W F + UV 12W sterilizer	099021



Quantità massima per pallet

Max. quantity for pallet

6

Dimensione pallet (LxPxH)

Pallets dim. (WxDxH)

130x90x165